


MP40 超多芸墨出しレーザ


ラインレーザと回転レーザを合体!

屋内・屋外のあらゆる明るさの現場に対応します。


据え付けは置くだけ。機械が自動的に水平を出します。

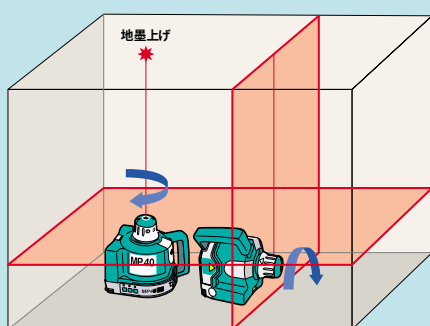


可視光回転レーザとして、水平出し、地墨上げ、通り芯墨

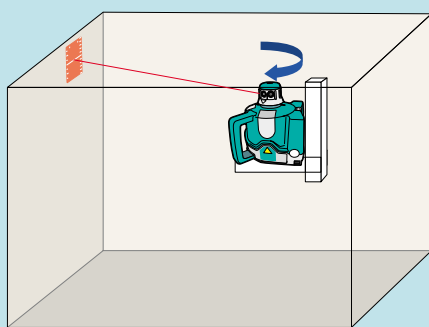


マルチアダプタと受光板を使って天井の高さ出し

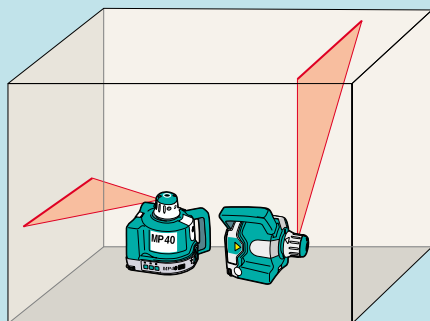

ラインレーザ、スキニング
リモコンで任意の場所にスキニング

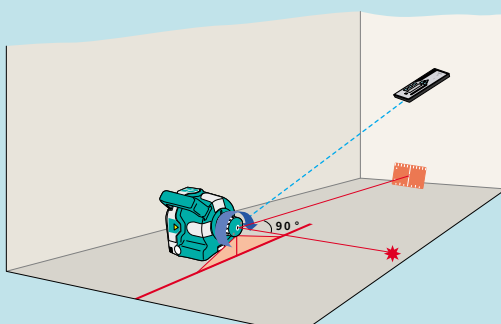

大矩、通り芯
受光器をリモコンとして使用

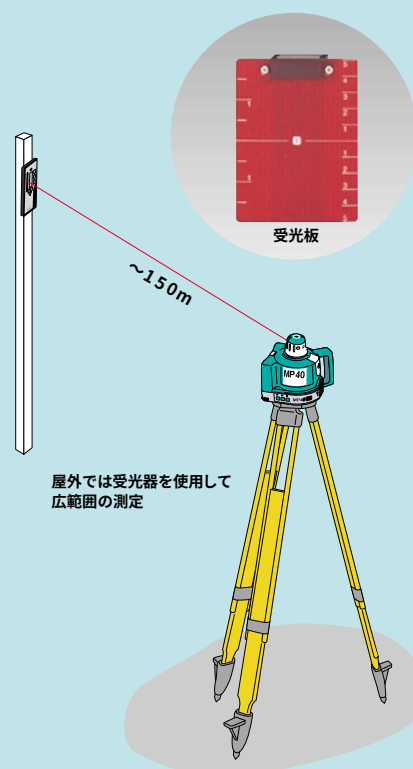

屋外では受光器を使用して
広範囲の測定

超多芸墨出しレーザ MP40

業界初!ラインレーザ(墨出しレーザ)と回転レーザの複合機です。明るく見やすい赤色可視光レーザを照射。ラインレーザとビームレーザをワンタッチで切り替えることができます。また、ラインレーザが見にくい明るい室内現場では回転レーザでスキャンモードを使用すれば、より明るく鮮明な線を描きます。

水平出しは自動で

電源を入れれば機械が自動的に水平を出す、自動整準機能を内蔵。補正範囲も±10%と広範囲で、設置に気を使わず、スムーズに作業を開始できます。

縦置き・横置き自由自在

縦に置いて照明器具やコンセントの位置決め、横に置いてパーティションや窓枠の取付など、多彩な使い方が可能です。もちろん、どちらの方向に置いても機械が自動的に水平を出します。

さらに屋外でも。明るさ・場所を選びません

標準装備のリモコン一体型受光器を使用すれば、半径150mの範囲で作業を行うことができます。本体と同じキーを持つリモコンの操作で、機械から遠く離れた場所からでも本体のコントロールが可能です。明るい室内だけでなく、屋外の現場でも活躍します。

大矩・地墨上げも思いのまま

ラインレーザと、それと直交方向に照射されるレーザビームを組み合わせれば、簡単に大矩を出せます。

埃や水にも強い

防塵・防水性能IP65と、埃にも水にも強いタフな設計。埃の立ちこめる工事現場や、突然の雨でも安心してお使いいただけます。

驚きのスタミナ電源

単1アルカリ乾電池2本でなんと160時間の連続使用が可能。バッテリー残量を気にせず仕事を続けることができます。

水平墨出しレーザ EL40 <クラス2 レーザ製品>



可視光を使った水平回転レーザです。
電源を入れて、測定開始。面倒な水平出しは必要ありません。
受光器も使用できます。

MP40・EL40 仕様

	MP40	EL40
回 転 方 向	水平・鉛直	水平
レ ー ザ モ ー ド	ライン・ビーム・スキャン・受光器	ビーム・受光器
測 定 範 囲	半径150m、直径300m (受光器使用時)	半径150m、直径300m (受光器使用時)
鉛 直 (上方向) ビーム	あり	なし
測定光の水平・鉛直精度 (EL40は水平精度のみ)	±3mm/30m	±10mm/100m
自 動 整 準 機 構	補正範囲 ±10% (±5.7°)	補正範囲 ±10% (±5.7°)
光 源	半導体レーザダイオード	
波 長	635nm	650nm
レーザクラス (出力)	クラス3R ^① (2mW以下) IEC60825-1 Am2	クラス2 ^② (1mW以下) IEC60825-1 Am2
寸 法	150×160×170mm	
重 量	1.3kg (電池含む)	
電 源	アルカリ単1乾電池2本使用	
連 続 使 用 時 間	約160 時間	
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP65 防塵・防噴流形 (IEC60529)	

※1 JIS C6802 クラス3Bレーザ製品に相当

※2 JIS C6802 クラス2レーザ製品に相当

- 標準付属品 リモコン一体型受光器 MP-R80
受光板 MP-CB60
格納ケース
- オプション マルチアダプタ MP-SM80 MP-SM200

人体に向けて使用しないでください。レーザ光は眼や人体に有害です。
レーザ光を凝視しないでください。眼障害の危険があります。
製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
製品改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



輸入販売元

株式会社ソキア ISO9001認証取得 (JQA-0557)

<http://www.sokkia.co.jp>

神奈川県厚木市長谷260-63 〒243-0036

国内営業部 特販課 TEL 046-248-9136 FAX 046-247-1731